


缓慢回程氮气弹簧



缓慢回程氮气弹簧产品特点

- ①使用寿命长
- ②能耗低——绿色节能
- ③减小压机机械损耗，延长压机使用寿命
- ④降低压机液压系统负载
- ⑤高互换性——与ISO系列氮气弹簧能够直接互换

PRDS

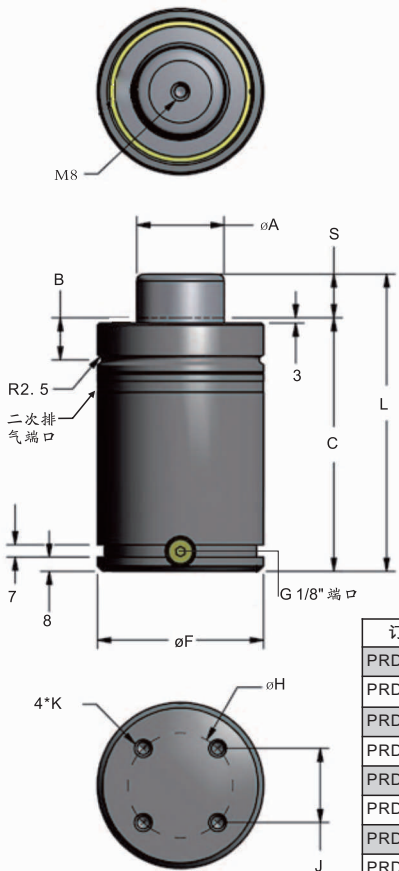

初始力		
型号	bar	N
PRDS 3000	150	30000
PRDS 5000	150	50000
PRDS 7500	150	75000

型号	3000	5000	7500
A	50	65	80
B	24	25.5	27.5
F	95.2	120.2	150.2
H	60	80	100
J	42.4	56.6	70.7
K	M8*12 Deep	M10*16 Deep	M10*16 Deep

订购号		型号					
		3000		5000		7500	
S(mm)	C	L(±0.25)	C	L(±0.25)	C	L(±0.25)	
PRDS__-050	50	170	220	190	240	205	255
PRDS__-080	80	200	280	220	300	235	315
PRDS__-100	100	220	320	240	340	255	355
PRDS__-125	125	245	370	265	390	280	405
PRDS__-160	160	280	440	300	460	315	475
PRDS__-200	200	320	520	340	540	355	555
PRDS__-250	250	370	620	390	640	405	655
PRDS__-300	300	420	720	440	740	455	755

订购方法

PRDS 3000-050-P150

型号 充气压力(bar)
(不标注默认150bar)

备注：法兰选型与PU系列相同

基本参数

充气介质.....氮气N2
充气压力.....25~150Bar
工作温度.....0~70℃
动力/压力随温度增加.....±0.3%/℃
每分钟最多冲程次数.....~12至30（在20℃时）
活塞杆最快速率.....1.6m/s
最大使用行程.....90%
回程速度.....约1~2mm/s