



防尘罩及其作用

特点：固定于缸体上端，活塞杆底部位置，有效防止油污、铁屑、氧化物等从缸体上端进入到缸体内部，在恶劣环境中有效提升产品使用寿命。
广泛应用于标准氮气弹簧、缓慢回程氮气弹簧、延时氮气弹簧等。



聚氨酯固定防尘罩(适用于PX、PN、PG系列)

订购号	D	L
FCZ-PX350-JAZ	36	16.5
FCZ-PX500-JAZ	42	16.5
FCZ-PX750-JAZ	49	20.5
FCZ-PX1000-JAZ	54	22
FCZ-PX1500-JAZ	67	22
FCZ-PX2400-JAZ	79	23.5
FCZ-PX4200-JAZ	99	26.5



铝合金移动防尘罩
该防尘罩仅适配于TELIPUER氮气弹簧(PX、PN、PG系列)

订购号	A	L
FCZ-PX350-S-LHJ	39	12+S
FCZ-PX500-S-LHJ	45	12+S
FCZ-PX750-S-LHJ	52	16+S
FCZ-PX1000-S-LHJ	57	16.5+S
FCZ-PX1500-S-LHJ	70	16.5+S
FCZ-PX2400-S-LHJ	82	16.5+S
FCZ-PX4200-S-LHJ	102	22+S





订购方法



FCZ-PX1500-S-LHJ

防尘罩 氮气弹簧规格 LHJ 铝合金 JAZ 聚氨酯

法兰 PRM/PRMX

PRM法兰是一种可用来安装至PU及PX系列氮气弹簧上面的可拆卸式方形法兰，PRM法兰是 SW(四方焊接)法兰的替代产品，因而可使氮气弹簧及法兰的现场更换更为灵活。PRM法兰符合Ford W-DX35-80 北美标准。

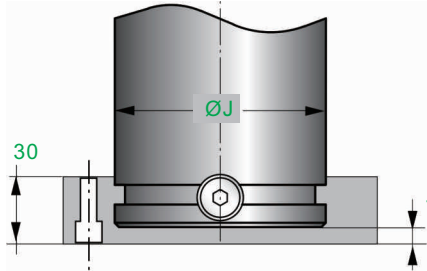

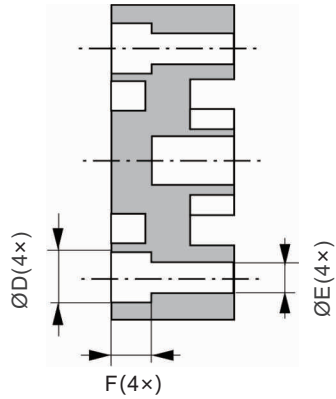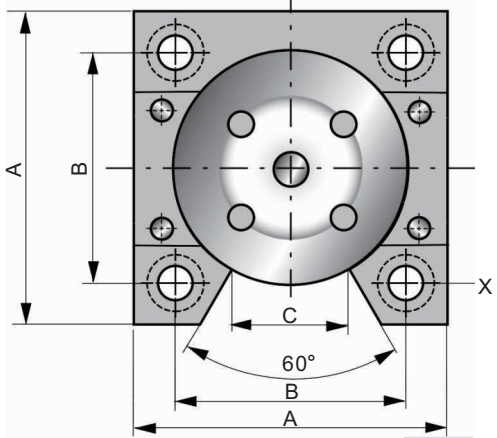

订购号	A	B	C	ØD	ØE	F	ØJ	ØK
PRM-750	80	56.5	21.1	18	11	11	50.2	44.5
PRM-1500	100	73.5	33.7	18	11	11	75.2	68.5
PRM-3000	120	92	43.2	20	13.5	13	95.2	86.5
PRM-5000	140	109.5	55.7	20	13.5	13	120.2	111.5
PRM-7500	190	138	70.7	26	18	17	150.2	141.5

订购号	A	B	C	ØD	ØE	F	ØJ	ØK
PRMX-750	70	50	21.2	15	9	11	45.2	40.5
PRMX-1000	80	56.5	21.1	18	11	11	50.2	44.5
PRMX-1500	100	73.5	33.7	18	11	11	63.2	56.5
PRMX-2400	100	73.5	33.7	18	11	11	75.2	68.5